


BESTSELLERS VARME

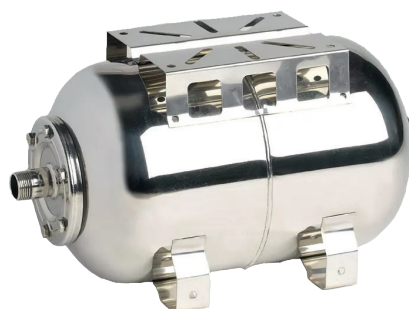

- Radiatorventiler
- Radiator tilbehør
- Føleelementer
- Termostater
- Ventiler
- Fjederbelastede sikkerhedsventiler
- Kuglehaner
- Luftudladere
- Aeromat udlufter
- NONAIR mikroboble udskiller
- Trykekspressionsbeholdere
- Hydrofor beholdere
- Hydrofor beholdere/vandslagsdæmpere

BESTSELLERS VARME

Radiatorventiler



GP håndregulerede ventiler

VVS nr.

401712.003 3/8" ligeløb.

401712.004 1/2" ligeløb.

401713.003 3/8" vinkeløb.

401713.004 1/2" vinkeløb.



RL5 radiator forskrunding
m/forindstilling, afsp. & tøm/fyld funktion

VVS nr.

405430.003 3/8" ligeløb.


405430.004 1/2" ligeløb.

405430.006 3/4" ligeløb.

405431.003 3/8" vinkeløb.

405431.004 1/2" vinkeløb.

405431.006 3/4" vinkeløb.



TS E ventil ekstra stor boring

VVS nr.

401724.004 1/2" ligeløb.

401724.006 3/4" ligeløb.

401724.008 1" ligeløb.



TS 90 radiatorventil

VVS nr.

401732.003 3/8" ligeløb.

401732.004 1/2" ligeløb.

401732.006 3/4" ligeløb.


401732.008 1" ligeløb.

401733.003 3/8" vinkeløb.

401733.004 1/2" vinkeløb.

401733.006 3/4" vinkeløb.

401733.008 1" vinkeløb.

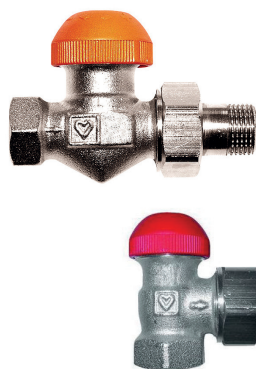

TS 90-V radiatorventil m/forindstilling


VVS nr.

401622.003 3/8" ligeløb.

401622.004 1/2" ligeløb.

401623.003 3/8" vinkeløb.

401623.004 1/2" vinkeløb.



TS omvendt vinkeløbende
m/luftskrue

VVS nr.

401737.004 1/2" vinkeløb.



CALIS trevejsventiler

Varenr.

402151.004 1/2"


6338 Pakning 3/4"

402159.004 Forskrunding

402151.006 3/4"

6342 Pakning 1"

402159.006 Forskrunding

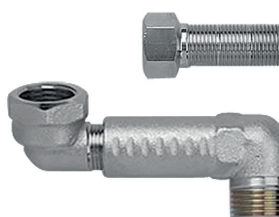

Excentrisk tilslutning - 35-70 mm 1/2"
2 delt, kan afkortes

VVS nr.

405570.004 Excentrisk tilslutning

405570.900 Forlænger 1/2"
35-65mm.

Radiator tilbehør



90° bøjning

VVS nr.

405024.003 3/8"

405024.004 1/2"



Overtryksventil
0,5 - 5 bar


Varenr.

4004-31 1/2" lige

4004-32 3/4" lige

4004-41 1/2" vinkel

4004-42 3/4" vinkel



Fordelerventil 1/2" med afspærring

Varenr.

7174-01 1 strengs anlæg 40 mm

7176-01 2 strengs anlæg 40 mm




H-fordeler

VVS nr.

402162.006 3/4" Lige model 50 mm


402163.006 3/4" Vinkel model 50 mm



X-fordeler - sæt af 2

VVS nr.

402177.006 3/4" 50 mm.



Klemring sæt for kobberør

VVS nr.

402179.215 3/4" x 15 mm.

Klemring sæt for kunststofrør PE-X

VVS nr.

402179.316 3/4" x 16 x 2 mm.

402179.415 3/4" x 15 x 2,5 mm.




Tilbehør / løsdele

Varenr.

6890-00 Pakdåse til TS-90 efter 1990

6329-01 Ventiloverdel TS-Calis

NT-1861 Støttering til gammel termostat




BESTSELLERS VARME

Føleelementer/termostater/ventiler/tilbehør



Gevind nippel med klemring



VVS nr.

401790.922 3/8"x12mm.

401790.923 1/2"x12mm.

401790.925 1/2"x15mm.

401790.926 3/4"x18mm.

Dobbelt roset - Hvid plast



VVS nr.

402179.840 40-14/20

402179.850 50-14/20

Standard fast føler. M28 x 1,5
Frost sikker 8°C



VVS nr.

403360.000 Total afspærring

403361.000 8-28°C

Herzcles føler M28 x 1,5
Frost sikker 8°C



VVS nr.

403363.000 Vandal sikret

Mini føler. M28 x 1,5
Frost sikker 8°C



VVS nr.

403366.000 8-28°C

403368.100 Returtemperatur
mellem 25-60°C



Føler Porche Design. M30 x 1,5.
Frost sikker 8°C . Passer til Danfoss



VVS nr.

403361.100 8-28°C

Håndhjul til TS ventil



VVS nr.

403365.500 M28 x 1,5

Standard fjernføler. M28 x 1,5.
Frost sikker 8°C, 2 meter kapl.rør



VVS nr.

403362.000 8-28°C

BESTSELLERS VARME

Føleelementer/termostater/ventiler/tilbehør



Termostat med fjernjustering – M28 x 1,5

VVS nr.

403358.020	2 m.
------------	------

403358.050	5 m.
------------	------



Føler M28 x 1,5 - Gulvvarme / Kedel

VVS nr.

403364.010	20° - 50°C
------------	------------

403364.014	40° - 70°C
------------	------------



Floorfix kompakt
Komplet gulvvarme enhed

VVS nr. / Varenr.

403508.606	Til 1 rum
------------	-----------

8100-15	Reserve ventil
---------	----------------



Changefix
Til udskiftning af ventil under drift.

Varenr.

7780-00

BESTSELLERS VARME

Fjederbelastede sikkerhedsventiler



Serie 651mHIK



EPDM pakning

Sikkerhedsventil af rødgods
for varme, max -10°C - +120°C.

VVS nr.		Bar
432233.00X	3/4" til 1"	1,0
432233.10X	1/2" til 1"	1,5
432233.20X	3/4" til 1"	2,0
432233.30X	1/2" til 1 1/2"	2,5
432233.40X	3/4" til 1 1/2"	3,0
432233.50X	3/4" til 1 1/2"	3,5
432233.60X	3/4" til 1 1/2"	4,0

Serie 651mHNK




EPDM pakning
findes i 1/2" - 2"

Sikkerhedsventil af rødgods
for varme m/forstørret afgang, max -10 - +120°C

VVS nr.		Bar
432233.336	3/4"	2,5
432233.338	1"	2,5
432233.340	1 1/4"	2,5
432233.341	1 1/2"	2,5
432233.342	2"	2,5
432233.436	3/4"	3,0
432233.438	1"	3,0
432233.440	1 1/4"	3,0
432233.441	1 1/2"	3,0
432233.442	2"	3,0

Serie 652mFK



NBR pakning

Sikkerhedsventil af rødgods
for vand / varme, max -30°C - +130°C.

Vare nr.		Bar
652-0402	1/2"	2,0
652-0403	1/2"	3,0
652-0404	1/2"	4,0
652-0602,5	3/4"	2,5
652-0603	3/4"	3,0
652-0604	3/4"	4,0

findes i 1/2" - 2" - 1 til 16 bar

Serie 651mWNK



EDPM pakning

Sikkerhedsventil af rødgods
for varmt vand, max -10°C - +95°C.

VVS nr.		Bar
432271.904	1/2" x 3/4"	10,0
432271.906	3/4" x 1"	10,0
432271.908	1" x 1 1/4"	10,0
432271.910	1 1/4" x 1 1/2"	10,0

med forstørret afgang

findes i 1/2" - 1 1/4" - 3 til 10 bar

Serie 851sGK



PTFE pakning

Sikkerhedsventil af rødgods
f/trykbeholder, damp & sol, max -60°C - +225°C

Varenr.		Bar
851T-04xx	1/2"	0,5-50,0
851T-06xx	3/4"	0,5-50,0
851T-08xx	1"	0,5-50,0
851T-10xx	1 1/4"	0,5-50,0

med forstørret afgang

findes i 1/2" - 2"

Serie 618



PTFE pakning

Overtryksventil af rødgods - for damp &
gasformige medier, max -60°C - +225°C

Varenr.		Bar
618T-004	1/2"	2,0-12,0
618T-006	3/4"	2,0-12,0
618T-008	1"	2,0-12,0
618T-010	1 1/4"	2,0-12,0
618T-011	1 1/2"	2,0-12,0
618T-012	2"	2,0-12,0

findes i 3/8" til 2" / 0,2 bar til 20 bar
inklusive løs plumbe

Serie 618




NBR pakning

Overtryksventil af rødgods
for væsker & gasformige medier -30°C - +130°C

Varenr.		Bar
619E-003	3/8"	2,0-12,0
619E-004	1/2"	2,0-12,0
619E-006	3/4"	2,0-12,0
619E-008	1"	2,0-12,0
619E-010	1 1/4"	2,0-12,0
619E-011	1 1/2"	2,0-12,0
619E-012	2"	2,0-12,0

inklusive løs plumbe

Serie 681



EPDM pakning

Reduktionsventil af rødgods - f/ vand 95°C,
trykluft & neutral gasser excl. manometer

VVS nr.		Bar
433971.004	1/2"	0,5-15,0
433971.006	3/4"	0,5-15,0
433971.008	1"	0,5-15,0
433971.010	1 1/4"	0,5-15,0
433971.011	1 1/2"	0,5-15,0
433971.012	2"	0,5-15,0

max -20°C - +95°C

Max tryk ind: 40 bar
Outlet 0,5 - 15 bar

Fjederbelastede sikkerhedsventiler



Serie 451

Sikkerhedsventil Rustfri stål
for væsker & gasformige medier -30°C - +130°C



NBR pakning

Varenr.		Bar
451bF-0402,5	1/2" x 1"	2,5
451bF-0403	1/2" x 1"	3,0
451bF-0404	1/2" x 1"	4,0
451bF-0405	1/2" x 1"	5,0
451bF-0406	1/2" x 1"	6,0
451bF-0602,5	3/4" x 1 1/4"	2,5
451bF-0610	3/4" x 1 1/4"	10,0

med forstørret afgang

findes i 1/2" til 2" / 0,5 bar til 70 bar

Serie 905H

Påfyldningsarmatur
Arbejdstryk max 25 bar. Excl. manometer



VVS nr.		Bar
371083.604	1/2"	0,5-3,5

max -10°C - +95°C

Manometer
Bagud - Ø63mm



VVS nr.		Bar
481111.062	1/4"	0-6
481111.082	1/4"	0-10

Kuglehaner



Kuglehane med hvidt, blå eller rødt greb
Muffe x nippel

VVS nr.		Greb
743533.014	1/2"	Hvid
743533.016	3/4"	Hvid
743533.034	1/2"	Blå
743533.036	3/4"	Blå
743533.064	1/2"	Rød
743533.066	3/4"	Rød



Kuglehane med hvidt, blå og rødt greb
Muffe x muffe

VVS nr.		Greb
743535.014	1/2"	Hvid
743535.016	3/4"	Hvid
743535.034	1/2"	Blå
743535.064	1/2"	Rød



Kuglehane med rødt T-greb
Muffe x nippel

VVS nr.	
417924.963	3/8"
417924.964	1/2"
417924.966	3/4"
417924.968	1"

Kan leveres op til 2"
Kan også leveres med stålgreb



Kuglehane med rødt T-greb
Muffe x muffe

VVS nr.	
417923.963	3/8"
417923.964	1/2"
417923.966	3/4"
417923.968	1"

Kan leveres op til 2"
Kan også leveres med stålgreb



Kuglehane med rødt greb
Muffe x muffe (m/2 anboringer) med aftap

VVS nr.	
417931.964	1"
417931.966	3/4"
417931.968	1"



Multi Logo kuglehane
med gas godkendelse DG-3721

VVS nr.	
417956.964	1/2"
417956.966	3/4"
417956.968	1"
417956.970	1 1/4"
417956.971	1 1/2"
417956.972	2"

Leveres med 5 logo mærker



Kuglehane med sort greb
Muffe - nippel

VVS nr.	
743523.004	1/2"



Y-kuglehane - Rødgods
3/4" x 3/4" x 3/4"

VVS nr.	
743910.506	3/4"

BESTSELLERS VARME

Luftudladere / Aeromat udlufter / NONAIR mikroboble udskiller



Original luftudlader i forkromet messing
Max tryk 12 bar / 110°C

VVS nr.

447031.003	3/8" m/lukkeventil
------------	--------------------

447031.004	1/2" m/lukkeventil
------------	--------------------

447032.004	1/2" vinkelløb.
------------	-----------------

	u/lukkeventil
--	---------------

Arbejdstryk ligeløb. 4 bar/vinkelløb. 2,5 bar

Højtryks luftudlader i forkromet messing
Max tryk 18 bar / 110°C

VVS nr.

447003.003	3/8" m/lukkeventil
------------	--------------------

447003.004	1/2" m/lukkeventil
------------	--------------------

Anvendes i højhuse på de nederste etager
til fjernvarmeanlæg

Arbejdstryk 11 bar



Luftudlader i messing – Micro
Max tryk 12 bar / 110°C

VVS nr.

447010.003	3/8" u/afspærring
------------	-------------------

447011.003	3/8" m/afspærring
------------	-------------------

Arbejdstryk 8 bar

Automatisk luftudlader Elite S i messing

VVS nr.

Max tryk 12 bar / 110°C

447004.003	3/8" til vand
------------	---------------

447004.004	1/2" til vand
------------	---------------

VVS nr.

Max tryk 18 bar / 150°C

447005.103	3/8" til vand & solanlæg
------------	--------------------------

447005.104	1/2" til vand & solanlæg
------------	--------------------------

Arbejdstryk 0,3-6,0 bar til vand
0,5-10,0 til solanlæg



Automatisk udlufter Solar
10 bar / 150°C med lukkeventil

VVS nr.

447031.503	3/8"
------------	------

447031.504	1/2"
------------	------

Luftudlader - Design

VVS nr.

447090.004	Lige 1/2" - Krom
------------	------------------

447090.204	Lige 1/2" - Hvid
------------	------------------

447091.004	Vinkel 1/2" - Krom
------------	--------------------

447091.204	Vinkel 1/2" - Hvid
------------	--------------------

Arbejdstryk 3 bar/max 12 bar.
Temp. max 110°C. Max 30% glykol.



Aeromat udlufter i rustfri
Max tryk 16 bar / 130°C / 50% glykol

VVS nr.

447060.003	3/8"
------------	------



NONAIR® mikroboble udskiller i rustfri stål (316)
Max 110°C, Kan leveres op til 200 mm. i tilslutningen

VVS nr.

447791.006	3/4"
------------	------

447791.008	1"
------------	----

447791.010	1 1/4"
------------	--------

447791.011	1 1/2"
------------	--------

447791.012	2"
------------	----

NONAIR® som tilbehør til mikrobobleudskiller,
separerer hurtigt og nemt magnetiske partikler
fra væsken i varme- & køleanlæg



BESTSELLERS VARME

Trykekspansionsbeholdere med Butyl membran



Model AC-2 / ER

-10°C - +99°C

VVS nr.	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Ø: RG	Max. arb.tryk
370872.602	2	130	225	3/4"	10 bar
370872.605	5	205	215	3/4"	10 bar
370872.608	8	205	280	3/4"	10 bar
370872.612	12	270	300	3/4"	10 bar
370872.618	18	270	395	3/4"	10 bar
370872.624	24	320	340	3/4"	10 bar
370872.635	35	400	390	3/4"	10 bar
370872.650	50	400	495	3/4"	10 bar

Fortryk 1,5 bar

Fortryk kan leveres efter ønske



Model ERCE

-10°C - +99°C

Udførelse med stand ring			Max 30% glykol		
VVS nr.	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Ø: RG	Max. arb.tryk
370872.680	80	400	815	3/4"	10 bar
370872.681	100	500	735	3/4"	10 bar
370872.683	150	500	945	3/4"	10 bar
370872.685	200	600	1020	1"	10 bar
370872.687	250	650	1170	1"	10 bar
370872.689	300	650	1185	1"	10 bar
370872.693	500	775	1350	1"	10 bar

Fortryk 1,5 bar

Fortryk kan leveres efter ønske



Model ERP

Trykekspansionsbeholder - Flad. Max 30% glykol

-10°C - +90°C

VVS nr.	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Bredde mm.	Ø: RG	Max. arb.tryk
370950.606	6	320	94		3/4"	3 bar
370950.608	8	320	121		3/4"	3 bar
370950.610	10	320	131		3/4"	3 bar
370950.612	12	320	165		3/4"	3 bar
370952.607	7	385	83		3/4"	3 bar
370952.608	8	385	98		3/4"	3 bar
370952.610	10	385	108		3/4"	3 bar
370952.612	12	385	139		3/4"	3 bar
370952.614	14	385	146		3/4"	3 bar
370972.608	8	516	110	196	3/4"	3 bar
370972.610	10	516	124	196	3/4"	3 bar
370972.612	12	516	152	196	3/4"	3 bar

Fortryk 1,0 bar

Fortryk kan leveres efter ønske

Hydrofor beholdere



Hydrofor i blålakeret stål med udskiftelig membran af EPDM
Tilslutningsflange med RG af galvaniseret stål.

Model AC / AFV

-10°C - +99°C

Vare nr.	Type	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Max. ltr.	Max. arb.tryk
398095.005	D	5	205	225	3/4"	3	8 bar
398095.008	D	8	205	290	3/4"	5	8 bar
398095.025	D	24	360	360	1"	13	8 bar
398095.035	D	35	400	410	1"	18	10 bar
398096.005	C	50	400	525	1"	25	10 bar
398096.008	C	80	400	810	1"	40	10 bar
398096.010	C	100	500	740	1"	50	10 bar
398096.015	C	150	500	945	1"	75	10 bar
398096.020	C	200	600	1035	5/4"	100	10 bar
398096.030	C	300	650	1215	5/4"	150	10 bar
398096.050	C	500	1215	1360	5/4"	250	10 bar

Fortryk 2,5 bar

Fortryk kan leveres efter ønske

Hydrofor/Ekspansions med fast membran

Hydrofor i grønlakeret stål med fast membran af EPDM
Tilslutningsflange med RG af galvaniseret stål.



Model DP

-10°C - +99°C

Art nr.	Figur	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Membran	Max. arb.tryk
D-005	D	5	205	225	3/4"	Butyl	10 bar
D-008	D	8	205	300	3/4"	Butyl	10 bar
D-011	D	11	270	300	3/4"	Butyl	10 bar
D-018	D	18	270	410	3/4"	Butyl	10 bar
D-024	D	24	320	355	1"	Butyl	10 bar
D-035	D	35	400	390	1"	Butyl	10 bar
D-050	C	50	400	585	1"	Butyl	10 bar

Fortryk 2,5 bar

Fortryk kan leveres efter ønske



A



B



C



D

BESTSELLERS VARME

Hydrofor beholdere/vandslagsdæmpere



Fam hydroforer (Baby Star) af rustfri stål AISI 304 med udskiftelig membran af Butyl eller EPDM.
Fremstillet i henhold til Pressure Equipment Directive PED n 2014/68/UE



Model HiNox / Babystar

Art nr.	Figur	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Membran	Max. arb.tryk
739351.116	D	0,16	82	72	1/2"	Butyl	15 bar**
398094.000	D	0,5	95	160	1/2"	Butyl	10 bar
398094.002	D	2	135	220	1/2"	Butyl	10 bar
19002	D	2	114	200	3/4"	Butyl	14 bar
19005	D	5	250	240	1"	Butyl	14 bar
19008	D	8	250	265	1"	Butyl	14 bar
19012	D	12	250	370	1"	Butyl	14 bar
19020	D	20	250	500	1"	Butyl	10 bar
19035	D	35	350	460	1"	Butyl	10 bar
19050	C	50	370	770	1"	Butyl	10 bar
19100	C	100	465	910	1"	EPDM	8 bar*
19150	C	150	500	994	1"	EPDM	8 bar*
19200	C	200	550	1203	1 1/2"	EPDM	8 bar*
19300	C	300	650	1210	1 1/2"	EPDM	6 bar*
19500	C	500	750	1449	1 1/2"	EPDM	6 bar*

*Studs i top afproppes eller forsynes med manometer. NB! Beholdere fra 150-500 ltr. ikke efter PED n 2014/068/UE

** Fortyk 3,5 bar

Fortryk 2,0 bar

Fortryk kan leveres efter ønske

Hydrofor - speciel versioner

Model Babystar

Art nr.	Figur	Liter	Dia. mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Membran	Max. arb.tryk	Note
19002-2/1-22	D	2	114	200	3/4"	Butyl	25 bar	Højtryk
19002-316S	D	2	114	200	3/4"	EPDM	14 bar	316 stål
19008-316	D	8	250	265	1"	Butyl	14 bar	316 stål
19020-SB	B	20	270	500	1"	Butyl	10 bar	Liggende
19020-20/2-98E	D	20	250	500	1"	Butyl	13 bar	Højtryk
19020-304-EHP	D	20	250	500	1"	Butyl	25 bar	Højtryk
19020-316	D	20	250	500	1"	Butyl	10 bar	316 stål
19020-EPDM	D	20	250	500	1"	EPDM	10 bar	EPDM Membran
19050-2	D	50	370	770	1"	Butyl	11 bar	Uden ben

Fortryk 2,0 bar

Fortryk kan leveres efter ønske



A



B



C



D