TEKNISK DATABLAD

Serie: Berøringsfrit armatur med forlænger
Model: 56235 - Presto SO'O til koldt eller forblandet vand

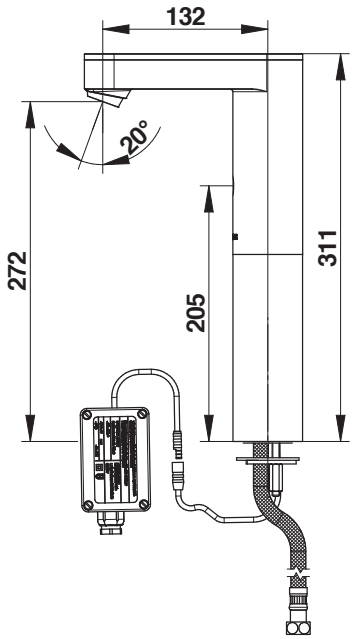

> Arbejdstryk:
- 1 til 5 bar

> Ydelse:
- 3 l/min med integreret begrænser
- Kvalitets luftblander
- Opbygning der modvirker trykstød

> Tilslutningsdimension:
- G 3/8" (12x17)

> Strømforsyning:
- 230 V AC/7 V DC transformer i IP65 vandtæt box

> Materiale og overfladefinish:
- Komponenter af forkromet metallegering
- Støbt messing, forkromet
- Afstand fra bunden op til detektionscellen: 205 mm

> Temperaturområde:
- Op til 75°C i 30 minutter

> Sikkerhed:
- Sikkerhedsventil lukker efter 30 sekunder
- Antiblokeringssystem forhindrer vandet i at strømme konstant
- Magnetventil lukker automatisk ned i tilfælde af strømmangel el
- i tilfælde af sensornedbrydning

> Leveringsomfang:
- 2 fastgørelsesmøtrikker
- 1 Pakning og skive
- 1 Pex slanger med 3/8" gevind (12x17) omløbere og kontraventiler
- 1 pakninger med filter
- Brugervejledning

> Standarder og godkendelser:
- Forkromet støbt krop i overensstemmelse med EN 12540
- Modstandsdygtig overfor saltvand i 200 timer i overensstemmelse med ISO 9227

> DVGW godkendelse
- nr. XXXXX

Dette dokument er ikke kontraktligt. Vi forbeholder os ret til at ændre egenskaberne ved vores produkter uden varsel. Alle vores mærker og modeller er registreret